


“LA LINEA”

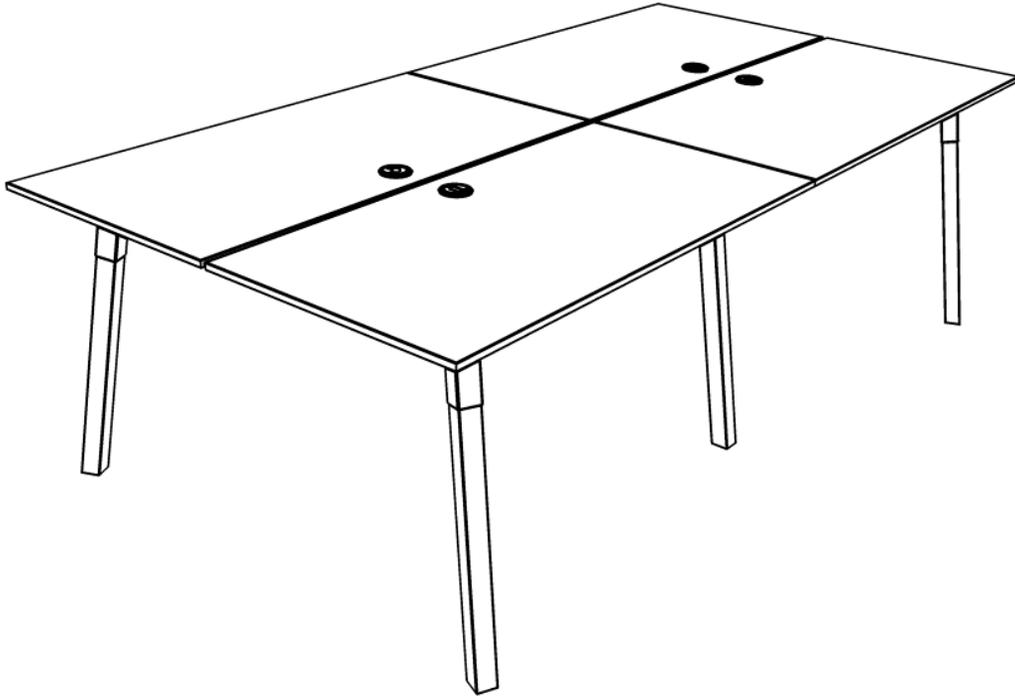

GENERALIDADES

Línea de puestos de trabajo que destaca el diseño, la versatilidad, la modularidad y la flexibilidad entre otros atributos a tener en cuenta .

se compone de las siguientes tipologías:

- Puestos operativos tipo tándem dobles.
- Puestos operativos tipo tándem sencillos.
- Mesas de reuniones.

Cada tipología esta conformada por una estructura por:

- Estructura de soporte
- Sistema de conducción de cableado
- Superficies de trabajo

PUESTOS OPERATIVOS TIPO TANDEM DOBLES Y SENCILLOS Y MESAS DE JUNTAS

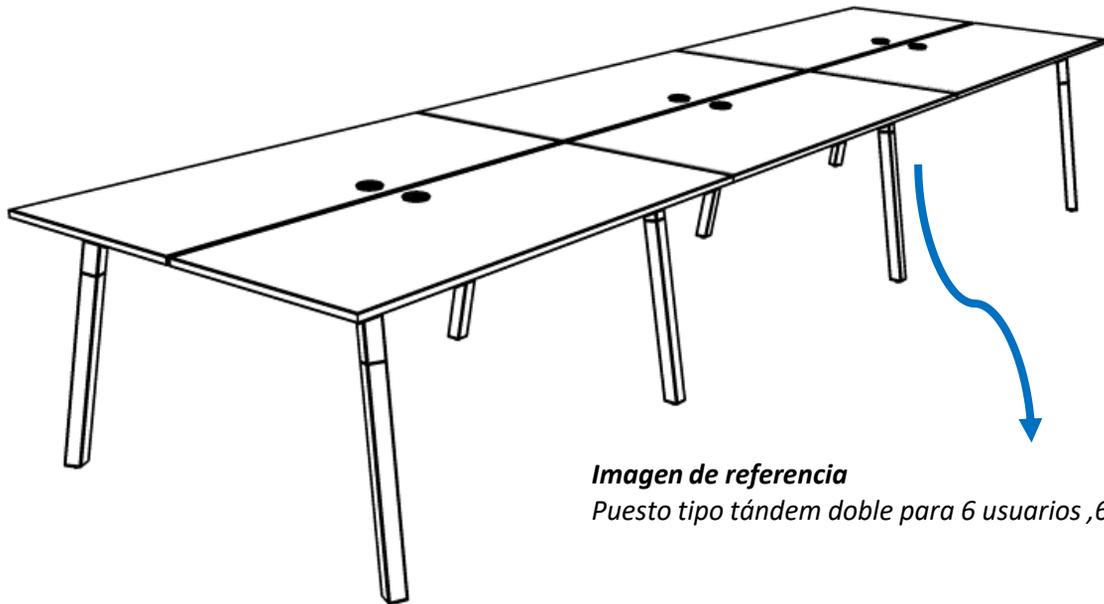


Imagen de referencia

*Puesto tipo tándem doble para 6 usuarios ,60*1,20*

Los puestos operativos en configuración tipo tándem sencillo y doble son estaciones de trabajo de 60 *150 centímetros o de 60*120 centímetros. las cuales se pueden presentar en líneas de puestos de hasta 10 usuarios por cada lado, la altura de los puestos de trabajo es de 70 cms desde el piso a la parte inferior de la superficie de trabajo.

La estructura esta conformada por bases y vigas fabricadas en acero cold rolled recubierto con pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color a elegir por el cliente, la estructura combina partes en madera tipo flor morado o similar con acabados naturales. Las uniones entre partes son a través de anclajes mecánicos.

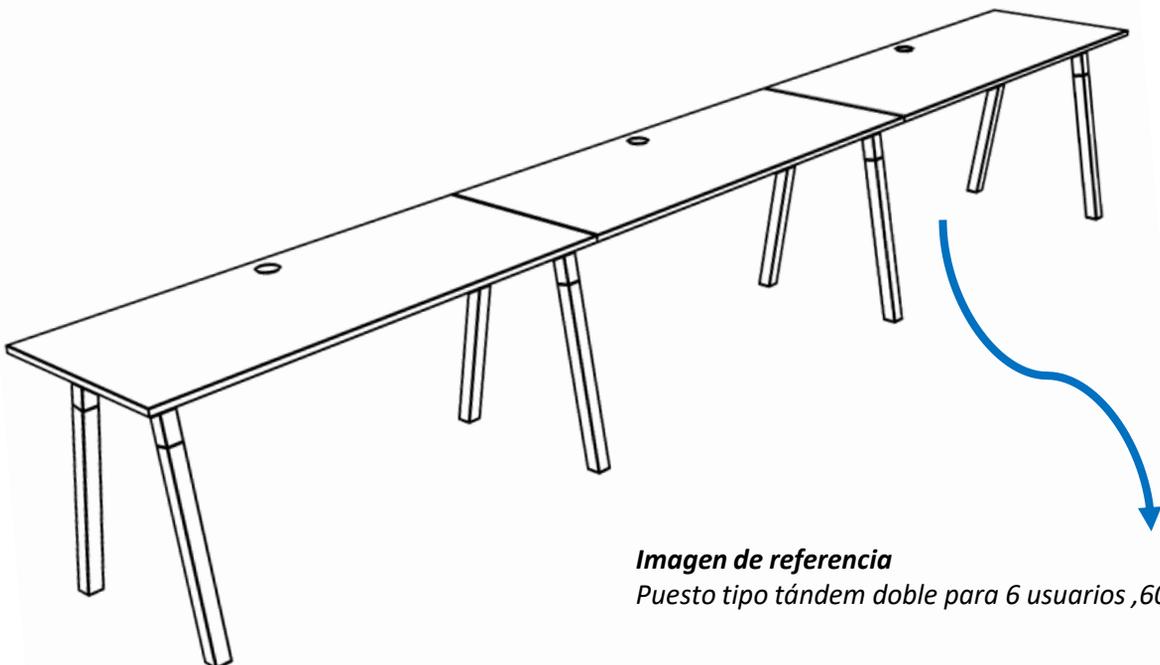


Imagen de referencia



*Puesto tipo tándem sencillo para 6 usuarios ,60*1,20*

CONDUCCION DE CABLEADO PARA PUESTOS OPERATIVOS TIPO TANDEM DOBLES Y SENCILLOS Y MESAS DE JUNTAS

La conducción de cableado se hace a través de elementos tipo canaleta metálica con sus respectivas barreras de separación, y complementos, están fabricadas en laminas acero cold rolled recubierto con pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática color a elegir por el cliente la cual se ancla a la superficie de trabajo mediante cinturones metálicos. Cada puesto de trabajo esta dotado de una caja eléctrica bajo la superficie, a la que se accederá solamente mediante perforación pasa cable.

La caja de cableado incluye un troquel para toma levinton, y un troquel para toma universal (RJ45)

El ingreso del cable proveniente del piso a la canaleta se hace a través de vertebrae plásticas.

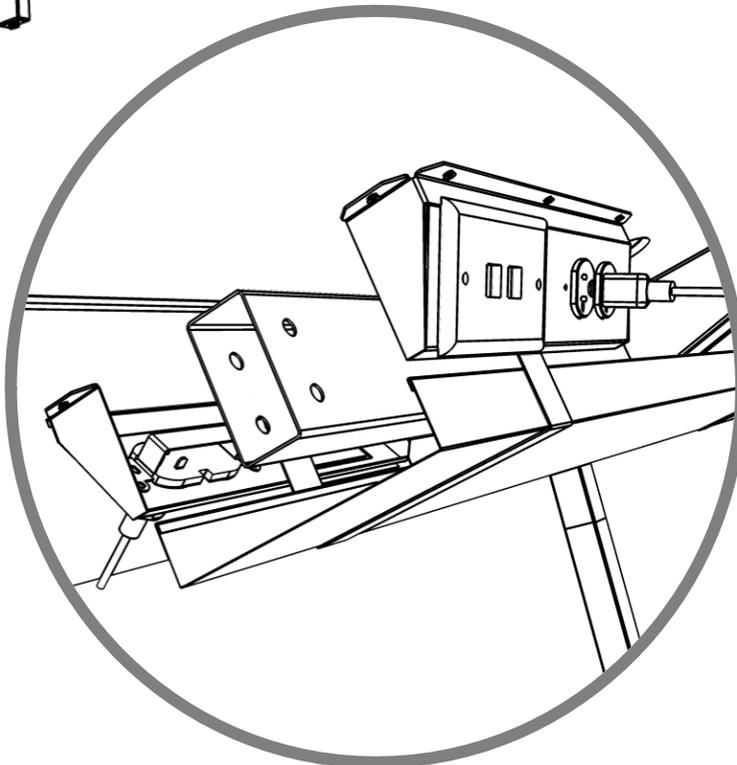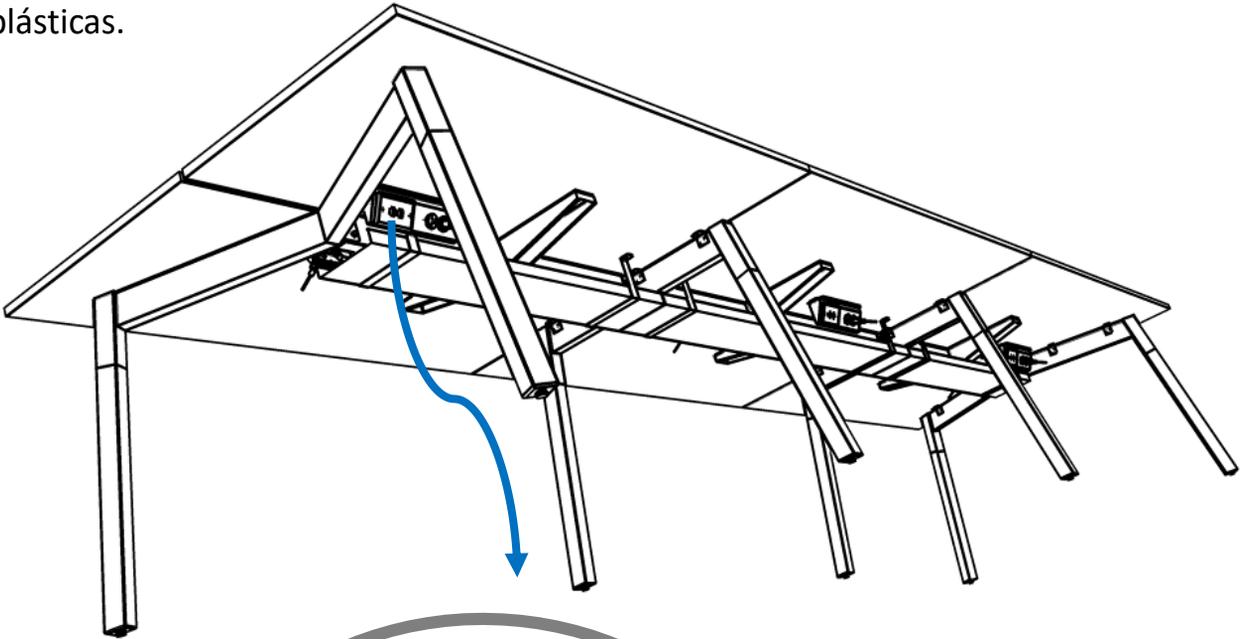

NO INCLUYE TOMAS ELECTRICAS

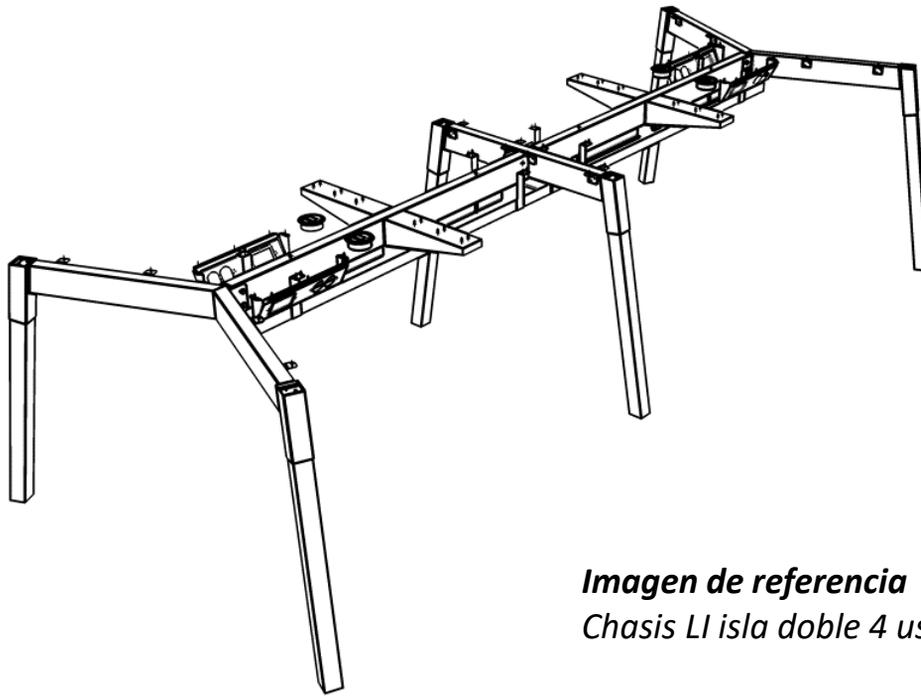


Imagen de referencia

*Chasis LI isla doble 4 usuarios 0,60*1,20*

MESAS DE REUNIONES

Están conformadas por estructuras similares a los de los puestos tipo tándem. Se ofrecen en medidas de 120*180; 120*240 y 120*360. en estas el sistema de cableado se ofrece a través de una vertebra que recoge el cable en el piso (centro de la mesa) y lo sube a la caja eléctrica que se encuentra ubicada en la parte superior de la superficie (tomas eléctricas a la vista).

|

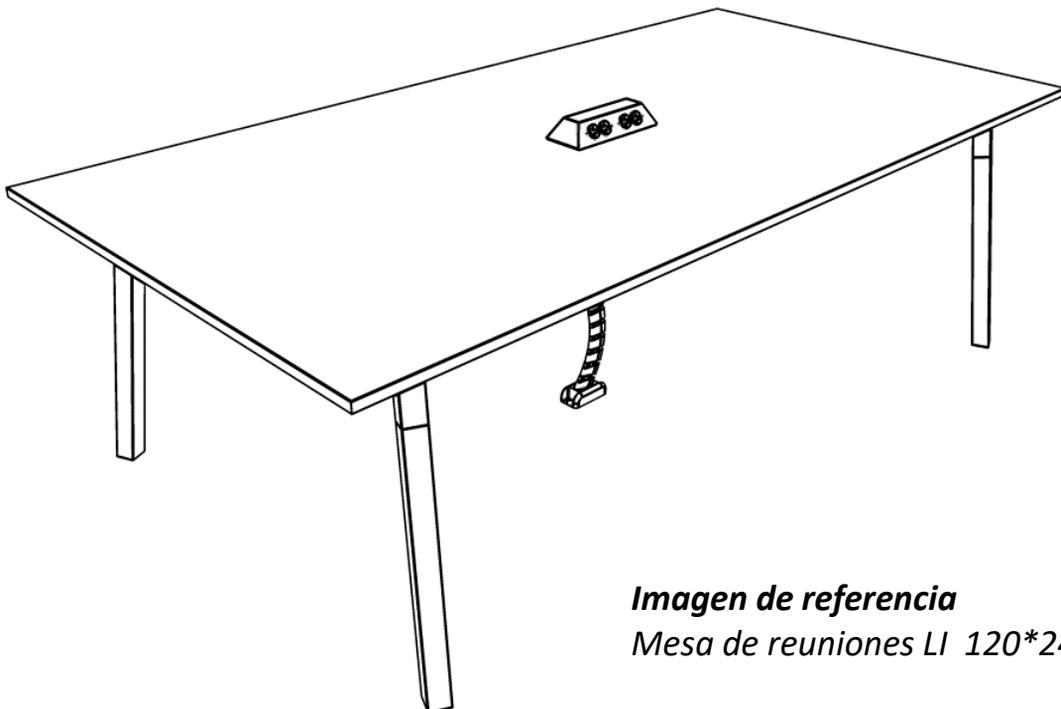


Imagen de referencia

*Mesa de reuniones LI 120*240*

SUPERFICIES DE TRABAJO PARA PUESTOS OPERATIVOS TIPO TANDEM DOBLES Y SENCILLOS Y MESAS DE JUNTAS

Están conformadas por un sustrato compuesto de aglomerado de partículas de madera tipo tablex de espesor 25 mm ,enchapado por una de sus caras con un laminado tipo balance y por la otra cara en un laminado decorativo de alta presión tipo f8, color a elegir por el cliente, sus cantos están recubiertos de canto rígido en pvc adherido con pegante tipo hot melt.

Sus medidas en centímetros son:

60*120

60*150

70*120

70*150